BLACHOTRAPEZ®

Cserepeslemez
Germania Simetric



Termék
műszaki adatlap

Olvassa be a QR-kódot,
és nézze meg a 3D modellt!

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

Általános információk

A cserepeslemezek a lakó-, egyházi, gazdasági és középületek leggyakrabban használt tetőfedő anyagai közé tartoznak. Termékeink a hagyományos tetőcserepek formáját követik, így ötvözik a klasszikus megjelenést a modern technológiával. Új építéseknél és felújításoknál egyaránt egyre gyakrabban választják tartós fedésként.

A teljesen automatizált gyártás lehetővé teszi a lemezek kívánt hosszra vágását. Így az egyedi megrendelések is teljesíthetők, a hulladék mennyisége pedig csökkenthető. A kiváló minőségű fedést a szegélyek, síklemezek, tömítések és rögzítőelemek teljes rendszere biztosítja.

Előnyök és tulajdonságok

A cserepeslemez egyik legnagyobb előnye a kis tömege: 1 m² lemez körülbelül 4,5 kg, ami közel tizede a hagyományos kerámiacserép súlyának. A könnyű fedés nem terheli túl az épület szerkezetét. Cserepeslemezeink esztétikusak, tartósak és gazdaságosak. A Germania profilt nagyobb profilmagassága és egyedi, hármas lépcsős mintázata különbözteti meg. Ezt a mintázatot az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatala oltalom alatt tartja.

Műszaki adatok


Teljes szélesség:	~1215 mm	Cseréplépcső magassága:	25/30 mm
Hasznos fedési szélesség:	1120 mm	Profilmélység:	20 mm
Lemezvastagság (acél):	0,5 mm	Modulhossz:	350 mm
Lemezvastagság (alumínium):	0,5 mm	Minimális lemezhossz:	720 mm
Hullámhossz:	224 mm	Maximális lemezhossz:	5 970 mm *


* A Blachotrapez nem vállal felelősséget a profil műszaki adatlapjában javasoltnál hosszabb lemezek szállítása során keletkező mechanikai sérülésekért. A hosszabb lemezek szállítás, megmunkálás és szerelés közben könnyebben megsérülhetnek, deformálódhatnak a gyártástechnológia és a hőmérséklet-változás miatti hőtágulás következtében.

Germania Simetric – Méretek, keresztmetszet és hosszmetszet.





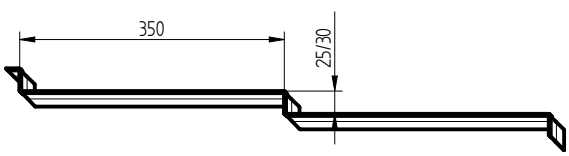

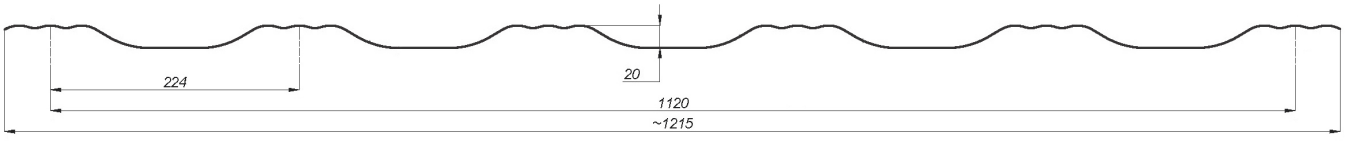

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Felhasználás

A cserepeslemezek kész elemekként kerülnek kiszállításra, és legalább 14°-os tetőhajlás esetén alkalmazhatók. A Colorcoat HPS200 Ultra® esetében a megengedett minimális tetőhajlás 11°. A lemezek az épületek szegélyező és biztonsági elemeiként is használhatók. A cserepeslemezeket az épület műszaki terveinek, a gyártó szerelési útmutatójának és ajánlásainak, valamint a hatályos szabványoknak és építési előírásoknak megfelelően kell alkalmazni.

Az egymáshoz illeszkedő lemezek csatlakozásánál és az eresznél a párakicsapódás elleni réteget vágással el kell távolítani, hogy a kívülről érkező víz és nedvesség ne szívódjon fel az anyagrétegbe.

A cserepeslemez első sorának a többi sornál kisebb magassága megakadályozza a víz kapilláris felszívódását, biztosítja a fedés szellőzését, és csökkenti a következő lemez szerelés közbeni sérülésének veszélyét.

A Blachotrapez azt javasolja, hogy az adott beruházáshoz szükséges összes anyagot egyetlen megrendelés keretében vásárolják meg. Ellenkező esetben színárnyalat- és felületi eltérések fordulhatnak elő, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

Az anyag környezeti besorolása alapján széles körben felhasználható, amit az anyagtípustól függő hosszú garanciaidő is alátámaszt (lásd a www.blachotrapez.eu weboldalon közzétett külön garancialevelet).

Vizsgálati eredmények / dokumentáció

Termékeinkhez az építési termékekre vonatkozó hatályos szabványok és előírások alapján kiállított teljesítménynyilatkozat tartozik.

Rendelkezünk a Nemzeti Higiéniai Intézet (PZH) által 2020-ban kiadott B-BK-60211-1315/19 számú higiéniai tanúsítvánnyal is.

Ezeket a dokumentumokat az egyes teljesített megrendelésekhez állítjuk ki. Igénylésükhöz forduljon a minőségellenőrzési osztályhoz; az eljárás menetét weboldalunk ismerteti.

SPS

A vásárlói igények kielégítésére a Blachotrapez bevezette a világviszonylatban is egyedülálló SPS – Safe Profiling System (biztonságos profilozási rendszer) technológiát. Az innovatív lemezprofilozási eljárás sokéves megfigyelések, elemzések és kutatások eredményeként jött létre szakembereink, acélbeszállítóink és technológiai partnereink együttműködésével. Az SPS rendszer új piaci megoldásként szabadalmi oltalom alatt áll.

Az SPS eljárás az acélanyag profilozását optimális klimatikus körülmények között, a környezeti hőmérséklettől függetlenül teszi lehetővé. Így az alapanyag, különösen a festékbevonat megfelelő alakíthatósága biztosítható. A technológia növeli a termék tartósságát és a megmunkálás minőségét. A bevonat ellenállóbbá válik a külső hatásokkal, a korrózióval és a sérülésekkel szemben, miközben megőrzi tulajdonságait, és hosszú távon védi a tetőt. Mindez tartósan esztétikus megjelenést és a garanciaidő meghosszabbításának lehetőségét eredményezte.

Az SPS technológiát a Blachotrapez először 2014-ben alkalmazta gyártásában, amikor meghosszabbította kiemelt beszállítója, a ThyssenKrupp Steel Europe termékeire vonatkozó garanciaidőt.

Az SPS rendszert olyan technológiaként ajánljuk, amely növeli a lemez tartósságát és korrózióval, illetve sérülésekkel szembeni ellenállását. A tető így hosszabb ideig látja el feladatát, kényelmet biztosítva a lakóknak.

További információk

Minden profiltípusunkhoz elkészítettük a lemezek szállítására, tárolására, vágására és karbantartására vonatkozó útmutatókat. Ezeket a www.blachotrapez.eu oldalon ismerheti meg, vagy forduljon műszaki és kereskedelmi tanácsadóinkhoz, illetve telephelyeinkhez; elérhetőségeik weboldalunkon találhatók.

Alapanyagaink és késztermékeink számos díjjal és tanúsítvánnyal rendelkeznek, amelyekről a www.blachotrapez.eu weboldalon tájékozódhat.

https://lemezker.hu/

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287