


MŰSZAKI ADATLAP

TELJES VÍZELVEZETÉSI RENDSZER

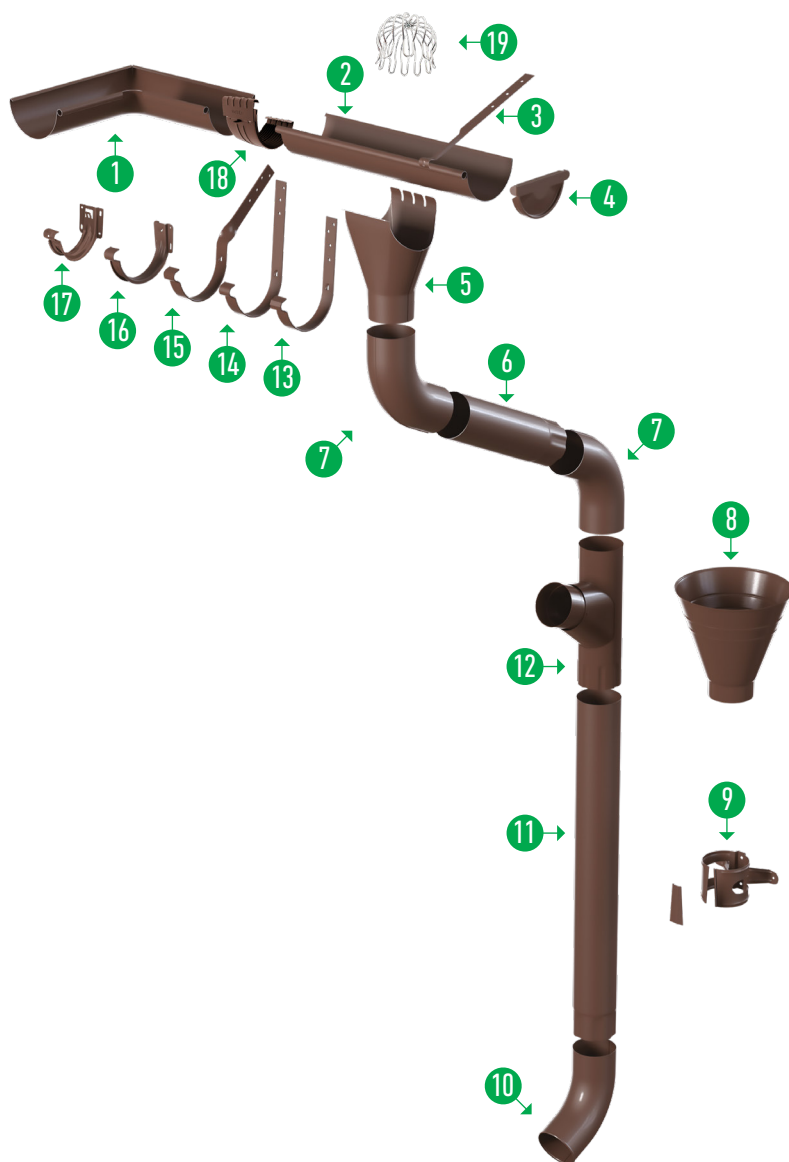

Az esővíz-elvezető rendszer kiemelkedően fontos a tetőburkolat funkcionalitásában és esztétikájában, biztosítva a hatékony vízelvezetést.

Mivel a termékek kifejezetten az esővíz-elvezető rendszerek gyártásához tervezett acéllemezből készültek, a Wetterbest® esőcsatornák és lefolyók bármilyen éghajlaton használhatók és hosszú élettartamúak.

A Wetterbest esővíz-elvezető rendszer két különböző méretben készül:

- Wetterbest® 125/88, ahol az ereszcsonna átmérője 125 mm, a lefolyó átmérője pedig 88 mm.
- Wetterbest® 150/97, ahol az esőcsatorna átmérője 150 mm, a lefolyó átmérője pedig 97 mm

ANYAG JELLEMZŐK

TERMÉK TÍPUSA	1, 2, 4 ÷ 12 és 18	1, 2, 4 ÷ 12 és 18	3, 13 ÷ 15 és 16 ÷ 17
ACÉL TÍPUSA	DX53D	DX53D	DX51D/DX52D
A TERMÉK TÍPUSA	DUPLÁN ELŐFESTETT	ALUZINC	FESTETT
Anyag vastagsága [mm]	0.60	0.50	0.7, 0.8, 1.0, 4.0
Festékréteg vastagsága (elő/hátoldal) [µm]	35/35	-	30-50
Garancia (korrózió/szín) [évek]	18/18	10/-	2/2

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIÁK
Anyag	SR EN 10143

ALAPANYAG	REFERENCIA
Melegen horganyzott acél	SR EN 10346
Szervesen bevont acél	SR EN 10169

wetterbest®



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

1



Külső/belső csatorna sarokelem

90°-os elem, mely biztosítja az esőcsatorna szakaszok egyik lejtőtől a másikig történő elvezetését, egy ferde tetőgerinc/füdméznag tehermentesítési pontban.

2



Ereszcsatorna

Az esővíz tető szintjéről történő elvezető rendszer központi eleme. Összegyűjti a vizet, biztosítva az elvezető pontok, adott esetben a lefolyócsövek felé irányítását.

3



Ellenhorog

Az ereszcsatorna rögzítés további merevítése érdekében mindenik második horog közé kell felszerelni a tetőcserép alja alá. Az ereszcsatorna felfüggesztő vége csavarral vagy csapsszeggel van ellátva.

4



Csatorna zárólem

Az ereszcsatorna végét lezáró és tömítő elem. EPDM gumitömítéssel van ellátva.

5



Csatorna-lefolyó csatlakozó

Biztosítja az ereszcsatorna és a lefolyó közötti áthaladást. A szorítóbilincsek segítségével rögzítse erősen az ereszcsatorna profiljához.

6



Lefolyó hosszabbító

Cső alakú elem, amely a vizet a talajba vezeti.

7



Könyök

Közbülső könyök, amely biztosítja víz tető szintjéről a fal közelébe terelését, az épület homlokzatok bizonyos területeinek kikerülését. A megfelelő rögzítés és a víz visszaáramlás nélküli elvezetésének biztosítása érdekében a lefolyó végződések illesztve vannak.

8



Gyűjtő tölcser

Biztosítja a víz összegyűjtését a tető szintjéről a tetőeresz és esőcsatorna nélküli füdméznagok ürítési pontjaiba.

9



Lefolyó bilincs

A lefolyó falhoz rögzítésére szolgáló elem. A falhoz viszonyított távolság beállításához használhatók rögzítő elemek (csapok, menetes rudak stb.)

10



Eltávolító könyök

A lefolyó szakaszok befejező elemei, amelyek biztosítják a víz minél távolabbi elvezetését a faltól.

11



Lefolyó

Cső alakú elem, amelyen keresztül a víz a talajba jut. Az egyik végét úgy állítják be, hogy levegő áramlást biztosítson a csomóhálózatban a víz elszívásának és visszaáramlásának megakadályozása érdekében.

12



Csatorna elágazás

A lefolyó szakaszokra felszerelhető közbülső elem. Segítségével a lefolyócső útvonalán nagy terelések végezhetők. Biztosítható egyetlen lefolyócső szakasz felszerelése két kiválasztási helyre.

13



WTB 160 horog

Ereszcsatorna rögzítő elem, a kar hosszúsága: 160 mm. Az eresz síkjába kell felszerelni, mindenik szarufa fölé külön-külön, új vagy felújításban lévő tetőfedő szerkezetekre használható.

14



WTB 210 horog

Ereszcsatorna rögzítő elem, hosszúsága: 210 mm. Az eresz síkjába kell felszerelni, mindenik szarufa fölé külön-külön, új vagy felújításban lévő tetőfedő szerkezetekre használható.

15



210 csavart horog

Lefolyócső rögzítő elem. A kar hossza 210 mm és optimalizált csavarodással rendelkezik a szarufa végének oldalsó rögzítéshez. Főként a régi vízelvezető rendszer kicserélési munkák esetében használható.

16



Rögzített kampó

A rögzített kampót főként a régi ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje esetén használják. Közvetlenül a szarufa végekre vagy a cseréplécre kell felszerelni.

17



Kompakt horog

A kompakt horgot főként a régi ereszcsatornák és lefolyócsövek kicserélési munkálatai esetén használják. Közvetlenül a szarufák végeire vagy a cseréplécre szerelik fel.

18



Csatorna töldőelem

A ereszcsatornák közti csatlakoztatást biztosítja. EPDM gumitömítéssel van ellátva, hozzájárul a lefolyó végeinek rögzítéséhez és a csatlakoztatások tömítéséhez.

19



Lombvédő kosár

A vízelvezető rendszerek fontos tartozéka, amelynek célja, hogy megakadályozza a levelek, faágak és egyéb hulladékok összegyűjtését a csatornákon.

wetterbest®



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.