


MŰSZAKI ADATLAP

Fém tetőlemez

Wetterbest® W10


Trapéz profillal rendelkező W 10 fém tetőlemez, két különböző szélességben kapható, 1150 mm, illetve 871 mm. 10 mm-es léptékmagasságával, a W10 fém tetőlemez használható a burkoló és a merev tartószerkezetes tetőfedési munkálatokhoz.

Ideális ipari projektekhez, épületek külső és belső felületén egyaránt, Tetőfedéshez, falakhoz és esztétikai szerepet játszó különféle alkalmazásokhoz, valamint lakásépítésekhez (házak, társasházak, irodák), és tetőrészek, kerítések és ereszek burkolásához.

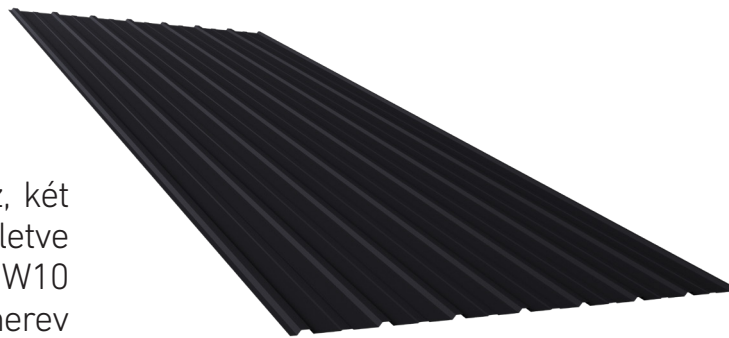

CE
EN 14782

Műszaki leírás

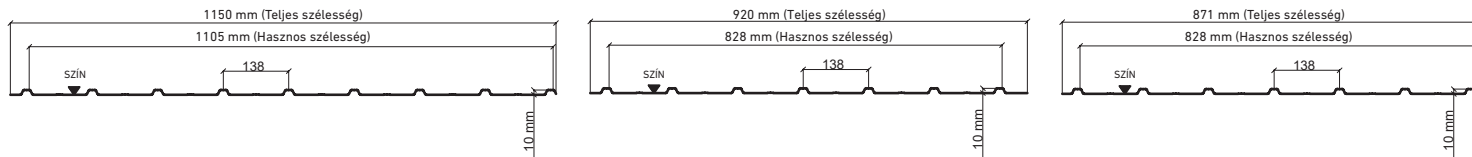

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Lemez maximális hosszúság
1150 mm	1105 mm		
920- mm	828 mm	10 mm	4000 mm
871 mm	828 mm		

Anyag műszaki adatai

VETÜLET TÍPUS	FÉNYES	MATT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Anyag vastagsága (mm)	0,25-0,30-0,35 0,40 0,45-0,50-0,60	0,40 0,45-0,50	0,50	0,50
Szavatosság (korrózió/szín)	2/2 5/5 10/10	5/5 15/15	30/30	50/25

A CE-jelölés 0,40 mm-nél nagyobb vastagságokra vonatkozik.

Anyag

MÉRET TOLERANCIA	HIVATKOZÁS	ALAPANYAG	HIVATKOZÁS
Termék	SR EN 508-1: 2014	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves anyaggal bevont acél	SR EN 10169: 2011+A1: 2012