


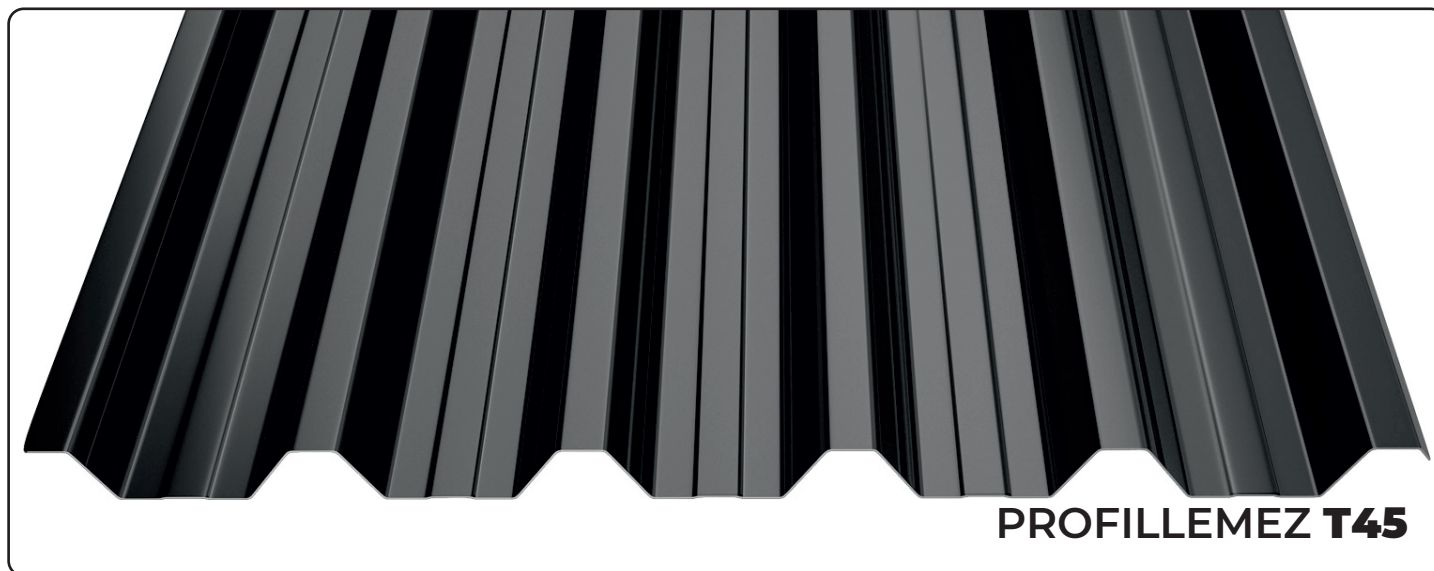

PROFILLEMEZ T45


A T45 profillemmez mindkét oldalán horganyzott és poliészter védőbevonattal ellátott acéllemezből készül.

Kis lejtésű tetőknél és köztes mennyezeteknél használatos.

Ideális és gazdaságos megoldás raktárak, kereskedelmi központok, gyártócsarnokok, gazdaságok, silók, istállók, sportközpontok, sportcsarnokok stb. építésére és tatarozására.

GYÁRTÁSI JELLEMZŐK:

- a BILKA T45 profillemezt az építmény követelményeinek függvényében 0,4-1,0 mm névleges vastagságban gyártjuk
- a modulok standard hossza 0,500 – 13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk
- széles színválaszték
- T45 P** homlokzatoknak
- T45 A** tetőzeteknek

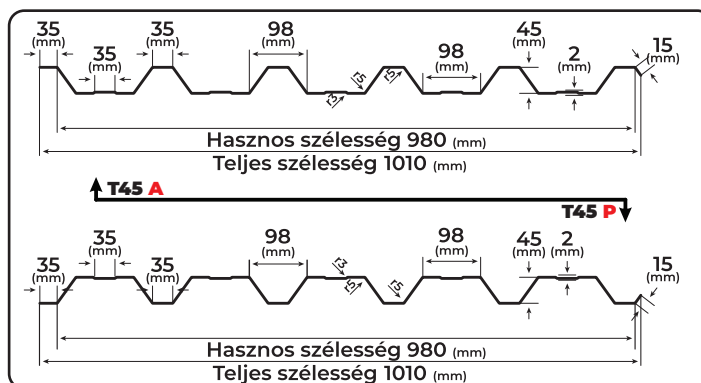

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
	Névleges vastagság	0,4 mm - 1 mm
	Teljes szélesség	1010 mm
	Hasznos fedési szélesség	980 mm
	Profilmagasság	45 mm
	Súly	3 - 12,5 kg / mp
	Minimális lejtés	8° ha keresztcsatlakozás szükséges / 14° a keresztcsatlakozások esetében
	Fényes kivitelezés garanciája	10 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	Matt kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	WOOD kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
MŰSZAKI JELLEMZŐK	GrandeMat kivitelezés garanciája	30 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	Élettartam	60 év, hőingadozással szembeni ellenállás