


MŰSZAKI LAP



KERÍTÉSLÉC

WETTERBEST® FÉLKÖRÍVES

A kerítéshez való fém lécek a klasszikus lécek modern és kiváló alternatívái. Ezek rendelésre készülnek, 250 mm és 3000 mm közötti hosszúságban. Egy méter kerítéshez 7-9 lécek szerelhetők, a köztük választott távolságtól függően. A lécek előre festett acéllemezből készülnek, és sokféle színben kaphatók.

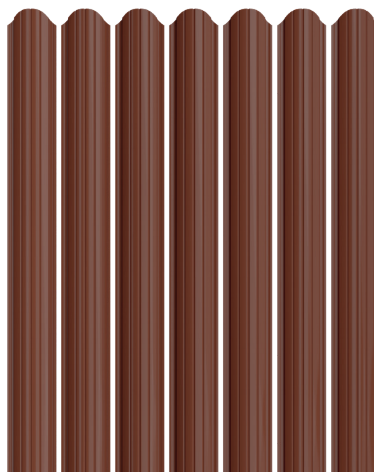

MŰSZAKI RÉSZLETEK

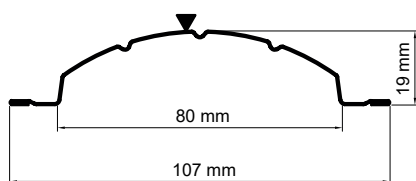

Szélesség kibontva	Minimál hosszúság	Maximális hosszúság	Profil magassága
107 mm	250 mm	3000 mm	~19 mm

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

ACÉL TÍPUSA					DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD;					
VÉDELEM TÍPUSA	FA UTÁNZÁS	FA UTÁNZÁS DP	POLÍROZOTT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC	KETTŐS	KETTŐS előre festve MAT	KETTŐS előre festve POLÍROZOTT
Anyag vastagsága (mm)	0,40 / 0,45	0,40	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60	0,40 / 0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60
Elő-/hátdal festékréteg vastagsága	35µ / 7µ	35µ / 35µ	25µ / 7µ	35µ / 7µ	60µ / 12µ	50µ / 12µ	N / A	25µ / 25µ	25µ / 25µ	35µ / 35µ
Korrózió/szín garancia	2 / 2	10 / 10	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10	18 / 18	5 / 5	18/18

*Megjegyzés: A termékínlatban elérhető színek. Egyszeresen előbevonat vagy kétszeresen előbevonat.

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Anyagok	SR EN 10143-1: 2006	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
		Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

Megjegyzés: A telepítési útmutató elérhető a weboldalon.

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înfrăţirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35